GAMA DE PRODUCTOS

www.quimica-pequinsa.com

info@quimica-pequinsa.com

pequinsa
PREPARADOS QUÍMICOS DE NAVARRA S.L.

pequinsa
PREPARADOS QUÍMICOS DE NAVARRA S.L.

ÍNDICE

CATÁLOGO PEQUINSA. CONSTRUCCIÓN

Desencofrantes ..... 2 - 3
Desincrustantes ..... 4 - 5
Aditivos hormigón mortero ..... 6 - 7 - 8 - 9
Impermeabilizantes ..... 10 - 11 - 12 - 13
Adhesivos especiales ..... 14 - 15
Antideslizantes ..... 16 - 17
Tratamientos. Pinturas especiales ..... 18 - 19 - 20 - 21
Productos varios ..... 22 - 23

DESENCOFRANTES

DESENCOFRANTE PQ

Desencofrante para mortero y hormigón soluble en agua. Amplio espectro de aplicación.

Envases de 30 L.
Bidones de 200 y 1.000 L.

DESENCOFRANTE PURO

Desencofrante para mortero y hormigón.
Uso directo.

Envases de 30 L.
Bidones de 200 y 1.000 L.

DESINCRUSTANTES

DESEX 60

Desincrustante ácido líquido. Es un limpiador químico de incrustaciones de restos de cemento y suciedad de obra. Amplio espectro de aplicación.

Envases de 1, 5 y 25 L.

DESEX 60 ESPESO

Desincrustante ácido líquido. Es un limpiador químico en gel de incrustaciones de restos de cemento y suciedad de obra. Dada su alta viscosidad facilita la aplicación sobre soportes verticales.

Envases de 5 y 25 L.

DESEX 60 N

Desincrustante ácido líquido exento de ácido clorhídrico. Es un limpiador químico de incrustaciones de restos de cemento y suciedad de obra. Exento de ácido clorhídrico por lo que no produce ambientes corrosivos que pueden atacar a griferías, anodizados, cincados, etc.

Envases de 1, 5 y 25 L.

DESEX 60 N ESPESO

Desincrustante ácido espeso exento de ácido clorhídrico Dada su alta viscosidad facilita la aplicación sobre soportes verticales. Exento de ácido clorhídrico por lo que no produce ambientes corrosivos que pueden atacar a griferías, anodizados, cincados, etc.

Envases de 5 y 25 L.

DESEX FACHADAS

Desincrustante de restos de cemento; actúa descomponiendo los carbonatos y bicarbonatos, produciendo productos solubles en agua. Limpieza de restos de cemento sobre cualquier superficie como gres, barros, mármoles, granitos, fachadas caravista, así como limpiador de acabado de obra.

Envases de 1,5 y 25 L.

KITACEM

Eliminador en polvo de restos de cemento sobre sustratos cerámicos y no cerámicos. Eliminador de restos de cemento y productos derivados de obras nuevas o reparaciones.

Envases de 1, 5 y 25 L.

ADITIVOS HORMIGÓN MORTERO CE

DHS

Aditivo plastificante de hormigones, morteros y cemento cola. Facilita la manejabilidad de la masa, por lo que se consigue una mayor adherencia. Se consigue mayor plasticidad. Mejora de adherencia entre hormigones viejos y nuevos.
Aplicar como impermeabilización de soportes de pladur antes de azulejar.

Envases de 5 y 25 L.
Bidones de 200 y 1.000 L.

PLASTIFICANTE PQ

Plastificante de mortero líquido. Hace más plásticos los morteros y los hormigones. Rompe la tensión superficial del agua. No contiene cloruros ni lignosulfonatos. Evita el desprendimiento de los morteros durante su manejo. Hace más dúctil y manejable la mezcla. Aireante en masas de escayola. Fabricación de viguetas y similares.
Color marrón.

Envases de 30 Kg.
Contenedores de 1.000 Kg.

PLASTIFICANTE JR

Plastificante de mortero líquido. Hace más plásticos los morteros y los hormigones. Rompe la tensión superficial del agua. No contiene cloruros ni lignosulfonatos. Evita el desprendimiento de los morteros durante su manejo. Hace más dúctil y manejable la mezcla. No deja residuos que puedan ser corrosivos para el hierro del encofrado. Aireante en masas de escayola. Fabricación de viguetas y similares.
Color blanco.

Envases de 30 Kg.
Contenedores de 1.000 Kg.

X-M

Puente de unión con alta pegajosidad (tac). Aditivo de unión para cementos sobre cemento viejo, paramentos de yeso... Aplicado sobre la superficie de cemento crea una capa de alta pegajosidad que sirve de unión para el cemento. Mejora la adherencia de los cementos cola sobre madera. Mejora la adherencia e impermeabilización de juntas de color, haciéndolas aptas para aplicarlas en gres porcelánico.

Aplicar como impermeabilización de soportes de pladur antes de azulejar. Mejora la adherencia sobre yeso.

Envases de 1,5 y 30 L.

AF-PQ

Acelerante de fraguado para hormigón y mortero. Reduce los tiempos de inicio y final de fraguado a cualquier temperatura especialmente en tiempo frío.

Envases de 5 y 25 L.

RETARDANTE PQ

Líquido retardante de fraguado para hormigón y mortero. Se utiliza como retardante en hormigones estructurales y en masa.
Favorece el retardo controlado del tiempo de fraguado.

Envases de 25 L.

ADITIVOS HORMIGÓN MORTERO CE

GOMAFLEX

Aditivo elástico de propiedades hidrófugas para rejuntado elástico, juntas de dilatación y morteros flexibles. Para proporcionar máxima flexibilidad a las juntas en el rejuntado de cerámica.

Envases de 5 y 25 L.

ANTICONGELANTE MORTERO

Anticongelante para hormigón y mortero. Se usa para reducir los tiempos de inicio y final de fraguado a cualquier temperatura especialmente en tiempo frío.

Envases de 25 L.

MORTER 100

Hidrófugo líquido para añadir al mortero/hormigón.
No varía las características del hormigón fresco o endurecido.

Envases de 30 Kg.
Bidones de 200 Kg.
Contenedores de 1000 Kg.

I-MO

Impermeabilizante líquido en masa para hormigones, exento de cloruros. I-MO es un producto adecuado como aditivo impermeabilizante de mortero y hormigón para revestimientos de fachadas, depósitos y cimentaciones a las que se exija que sean impermeabilizadas. Proporciona una máxima hidrofugación a la masa.

Envases de 30 Kg.
Bidones de 200 Kg.
Contenedores de 1000 Kg.

HIDRO 65

Hidro repelente concentrado de materiales de construcción de origen mineral base agua. Preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y obras públicas, como cemento, yeso, piedra artificial, tierra cocida, etc. Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como talco, aglomerados y materiales con proporción elevada de carbonatos. Hidrofugación de tejas y ladrillos.

Líquido de inyección para la formación de barreras horizontales contra la humedad ascendente por capilaridad en muros.

Producto concentrado. Debe disolverse previo uso.

Envases de 5, 25 y 1000 L.

FLUIDIFICANTE L

Fluidificante líquido para masas de cemento/hormigón. No contiene cloruros. Mejora la trajabilidad. Tiempos más cortos de puesta en obra. Aumenta la resistencia y evita la formación de coqueras y porosidades.

Envases de 30 Kg.

ADHESIVO PQ

Producto en polvo redispersable en agua de aplicación universal para la fabricación de mezclas secas a base de ligantes minerales como cemento y colocación de cerámica por espolvoreo.
Mejora la adherencia y propiedades mecánicas.

Envases de 5 y 25 Kg.

IMPERMEABILIZANTES CE

BREA EPOXÍDICA

Revestimiento de resina de epoxi-brea para impermeabilización. Resina de epoxi-brea bicomponente, con endurecedor a base de amina modificada. Combina la resistencia al agua de las breas especiales con las cualidades térmicas y químicas excepcionales de las resinas epoxídicas.

Juegos de 25 y 211,6 Kg.

PROTECTOR BITUMINOSO

Revestimiento de brea para impermeabilización. Proporciona una excelente protección a estructuras de hormigón, revoques, hierros… frente a ataques y corrosiones de agentes externos. Es adecuado para la protección contra aguas residuales, piscinas o depósitos.

Envases de 25 y 200 Kg.

IMPER C

Protector base solvente de suelos de hormigón.Evita manchas/absorción adquiriendo la superficie un aspecto ligeramente brillante.

Envases de 5 y 30 L.

HIDRO 35

Tonificante-protector. Proporciona aspecto mojado permanente. Realza el tono de los materiales tratados.

Envases de 1, 5 y 25 L.



HIDRO PQ IN

Hidrófugo incoloro base disolvente. No altera el aspecto de los materiales. Hidro PQ-IN permite hidrofugar fachadas de mortero y estuco, pavimentos de terracota y material cerámico en general, piedra natural, hormigones, aplacados, ladrillo y obra vista, y en general toda clase de materiales porosos que no estén fisurados.

Envases de 1, 5 y 25 L.

NOMAN

Hidro/oleo repelente base disolvente para barros, piedras naturales, mármoles, granitos... Una aplicación sobre barro cocido hace que sea totalmente impermeable al agua y a los aceites. Igualmente es aplicable para mármoles y granitos, tanto en corte natural como pulidos. Apto para aplicar sobre hormigón impreso, barro, adoquín y en general cualquier pavimento con absorción.

Envases de 1, 5 y 25 L.

IMPER W

Hidro/oleo repelente base solvente de amplio espectro de actuación.

Envases de 5 y 30 L.

HIDRO BARROS

Protector impermeabilizante de barros, mosaicos hidráulicos y piedras naturales porosas.

Producto concentrado. Debe disolverse previo uso.

Envases de 5 L.

IMPERMEABILIZANTES CE

HIDRO OH

Hidrorepelente de materiales de construcción en base agua. Preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y obras públicas, como cemento, yeso, piedra artificial, tierra cocida, etc. Aditivo para pinturas al agua (colas, silicatos, látex sintéticos, etc.), para mejorar su resistencia al agua. Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como talco, aglomerados y materiales con proporción elevada de carbonatos. Hidrofugación de tejas y ladrillos. Al cabo de 24 horas ya se puede observar una cierta repelencia al agua.

Envases de 25 L.

NO-STAIN

Líquido para sellado de superficies porosas con propiedades oleorepelentes. Proporciona brillo al soporte. Apto para aplicar sobre hormigón impreso, barro, adoquín y en general cualquier pavimento con absorción.

Envases de 5 y 25 L.

IMPER AC

Impermeabilizante/hidrofugante líquido en base agua. Se utiliza como preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y obras públicas, como cemento, yeso, piedra natural, piedra artificial, tierra cocida. Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como talco y materiales con proporción elevada de carbonatos. Para hidrofugación de tejas y ladrillos.

Envases de 25 L.

NOMAN BASE AGUA

Hidro/oleo repelente base agua destinado a la impermeabilización de barros, piedras naturales, mármoles, granitos y materiales porosos... Es una mezcla de resinas sintéticas en base acuosa. No altera el color de los materiales tratados. Una aplicación sobre barro cocido, hace que sea totalmente impermeable al agua y a los aceites. Igualmente es aplicable para mármoles y granitos, tanto en corte natural como pulido.

Envases de 5 y 25 L.

IMPER ELÁSTICO TERRAZAS

Recubrimiento impermeabilizante elástico a base de resinas estireno-acrílicas al agua. Protección e impermeabilización de terrazas y superficies expuestas al exterior susceptibles de acumular y filtrar agua.
Amplia gama de colores.

Envases de 25 Kg.

IMPER ELÁSTICO TERRAZAS FIBRA

Recubrimiento impermeabilizante elástico a base de resinas estireno-acrílicas al agua con fibras incorporadas. Protección e impermeabilización de terrazas y superficies expuestas al exterior susceptibles de acumular y filtrar agua. Amplia gama de colores.

Envases de 25 Kg.

ELASTÓMERO GM

Impermeabilizante líquido compuesto de elastómeros en base agua de alta elasticidad que una vez reticulado con la humedad ambiental forma una membrana impermeable.

Envases de 5 y 25 L.

ADHESIVOS ESPECIALES

EPOX A y B

Resina de imprimación, puente de unión y para elaboración de mortero epoxi. EPOX A y B es una resina epoxi bicomponente, incolora, sin disolventes, con endurecedor a base de amina. EPOX A y B se utiliza para imprimación de pinturas sin disolventes, de solicitaciones químicas y mecánicas medias.

Juegos de 1, 5 y 10 Kg.

ADHESIVO PQ

Producto en polvo redispersable en agua de aplicación universal para la fabricación de mezclas secas a base de ligantes minerales como cemento y colocación de cerámica por espolvoreo.

Envases de 5 y 25 Kg.

CERKOL

Adhesivo en pasta para cerámica. Apto para la colocación de piezas cerámicas en interiores. Producto listo para el uso.

Envases de 1,5 Kg.

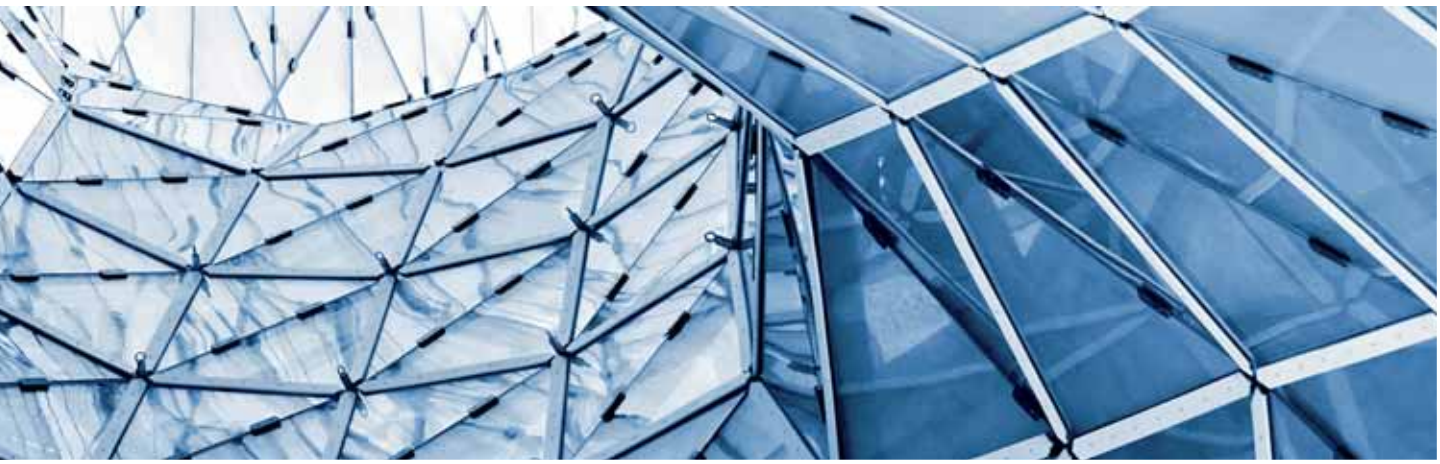

ORPEQ PQ

Emulsión base acrílica para la consolidación-aglomerado de partículas de diferente naturaleza, como áridos, piedras de reducidas dimensiones, aplicaciones en alcorques, pavimentos…

Envases de 5 y 25 L.

ANTIDESLIZANTES

APLICADOR ANTIDESLIZANTE

Producto antideslizante en barra monodosis para la aplicación en bañeras.

Envases de 250 mL.

ANTIDESLIZANTE

Producto antideslizante para aplicación en bañeras y pavimentos cerámicos en general. Permite cumplir con el C.T.E. (Código Técnico de Edificación) y la norma UNE-ENV 12633.

Envases de 1,5 y 25 L.

ANTIDESLIZANTE FUERTE

Producto antideslizante enérgico para aplicación en pavimentos cerámicos y de granito. Permite cumplir con el C.T.E. (Código Técnico de Edificación) y la norma UNE-ENV 12633.

Envases de 1,5 y 25 L.

Permiten cumplir la norma UNE-ENV 12633 y C.T.E.

ANTIDESLIZANTE P

Producto antideslizante para aplicación en gres porcelánico. Permite cumplir con el C.T.E. (Código Técnico de Edificación) y la norma UNE-ENV 12633.

Envases de 1,5 y 25 L.

ANTIDESLIZANTE T

Producto antideslizante para aplicación sobre suelos de terrazo, hormigón, mármol y microcemento.
Permite cumplir con el C.T.E. (Código Técnico de Edificación) y la norma UNE-ENV 12633.

Envases de 1,5 y 25 L.

PQ PROTEC ANTIDESLIZANTE

Recubrimiento protector de pavimentos peatonales con acabado antideslizante.
Color según RAL.
Permite cumplir con el C.T.E. (Código Técnico de Edificación) y la norma UNE-ENV 12633.

Envases de 25 Kg.

Permiten cumplir la norma UNE-ENV 12633 y C.T.E.

TRATAMIENTOS. PINTURAS ESPECIALES

FIJADOR PQ

Fijador lineal de origen sintético de uso directo sobre el azulete que consigue una fijación total y durabilidad. Alta resistencia. Gran poder de fijación.

Envases de 5 y 25 L.

OXIDANTE PQ

Producto oxidante de placas/superficies de acero corten. Válido para otro tipo de metales mediante prueba previa.

Envases de 5 y 25 L.

ANTIGRAFF

Protector antipintadas y antigraffiti.

Envases de 1 y 5 L.

IMPRIMACIÓN ZINC

Imprimación monocomponente en base epoxi y zinc. Es una imprimación de color gris monocomponente que contiene resinas epoxi y zinc. Imprimación anticorrosiva recomendada para la protección de armaduras. Protege y previene frente a la corrosión de la zona tratada y zonas próximas. Combate la corrosión por medios electroquímicos.

Envases de 1,5 Kg.

PQ CURE-A

Producto base agua para el curado del hormigón. PQ CURE-A es adecuado para evitar la evaporación brusca del agua superficial en superficies de hormigón fresco con la consiguiente mejora de las propiedades del hormigón.

Envases de 25 L.

PQ CURE-S

Producto base disolvente para el curado del hormigón. PQ CURE-S es adecuado para evitar la evaporación brusca del agua superficial en superficies de hormigón fresco con la consiguiente mejora de las propiedades del hormigón.

Envases de 25 L.

PQ PROTEC INCOLORO

Protección incolora anticloruros y anticarbonatación. Base solvente.

Envases de 25 L.

TRATAMIENTOS. PINTURAS ESPECIALES CE

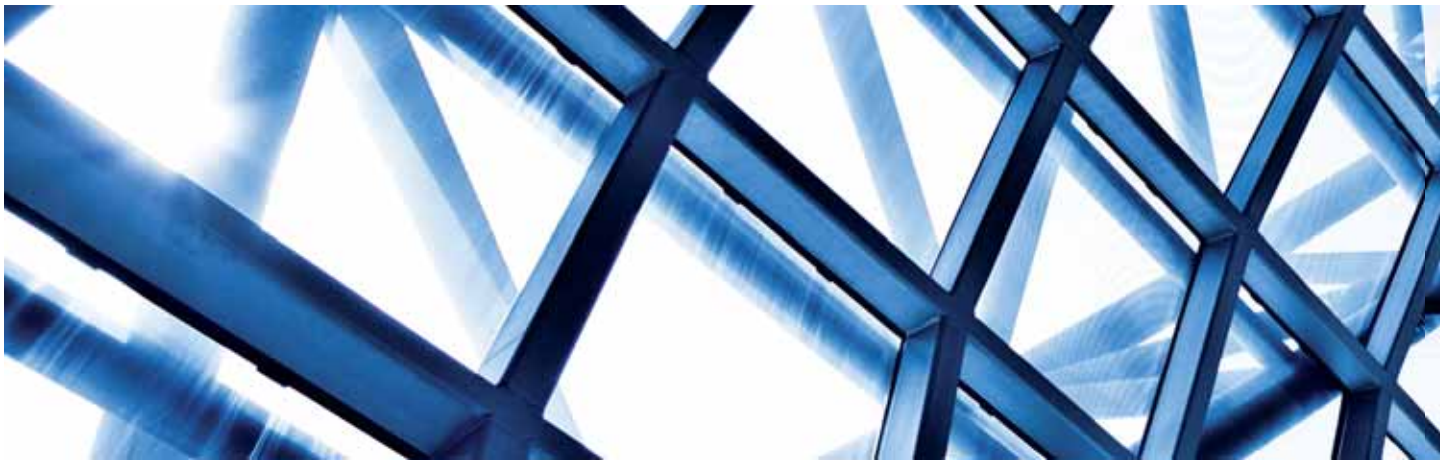

PQ PROTEC W

Protección pigmentada anti-cloruros y anticarbonatación.
Base agua.
Colores bajo pedido.

Envases de 25 Kg.

PQ PROTEC S

Protección pigmentada anti-cloruros y anticarbonatación.
Base solvente.
Colores bajo pedido.

Envases de 25 Kg.

CONSOLIDANTE PQ

Consolidante de materiales. Puede proporcionar brillo según el soporte. Protege e hidrofuga los materiales además de incrementar su resistencia y duración.

Envases de 5 y 30 L.

PQ-FLOR

Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxi pigmentadas que combinadas con su endurecedor, a base de poliaminoamidas se aplica como recubrimiento protector para superficies metálicas, hormigón y otras superficies industriales sometidas a fuerte desgaste. Pedido según carta RAL.

Juegos de 5 y 10 Kg.

PRODUCTOS VARIOS

ANEMOX

Eliminador de manchas de óxidos en superficies cerámicas, granitos y otros materiales de construcción.

Envases de 1,5 Kg.

KITAPINT-P

Eliminador de pinturas sobre soportes cerámicos, especialmente graffitis. Producto muy enérgico.

Envases de 1 y 25 Kg.



LIMPIADOR PU

Desengrasante industrial muy efectivo que elimina espumas de poliuretano.

Envases de 1 y 5 L.

PROTECTOR 060

Antiadherente preventivo para evitar la adherencia del cemento de las lechadas de suciedad de obra en barros y ceramicas en general.

Envases de 1 y 5 L.

SC-G

Limpiador de contaminación ambiental en estucos, piedras, hormigón, ladrillos y soportes porosos. Fácil aplicación.

Envases de 10 L.